

ALECTO SOLSKYDD



Zip screen AS/ Screeny 110

Motoriserad rullgardin med ultraljudssvetsad kedja i kassett.

- (Finns även som mörkläggande utförande)
- Kan avskärma stora ytor upp till 22m²
- Kan seriekopplas upp till en yta på: 22 m²
- Kan levereras i valfri Ral-kulör (std 9010, 9006, nero inver)



Stängd kassett
Closed cassette



Öppnad kassett för inspektion
Open cassette for inspection

(Patenterad design)

ZIP-Systemet går att anpassa efter fasaden och både bygga in och täcka över.


Vi har även en patenterad lösning för vår kassett som går att vända för att byta infästningsmöjlighet.

Genom att ZIP- Systemet har både kassett och sidokanaler är detta också ett utmärkt Mörkläggningsssystem.

Med rätt duk kan man uppnå 100% mörkläggnings med ett slutet system.

Storlek:

- Maxbredd (650-5000mm)
- Maxhöjd (600-4500mm)

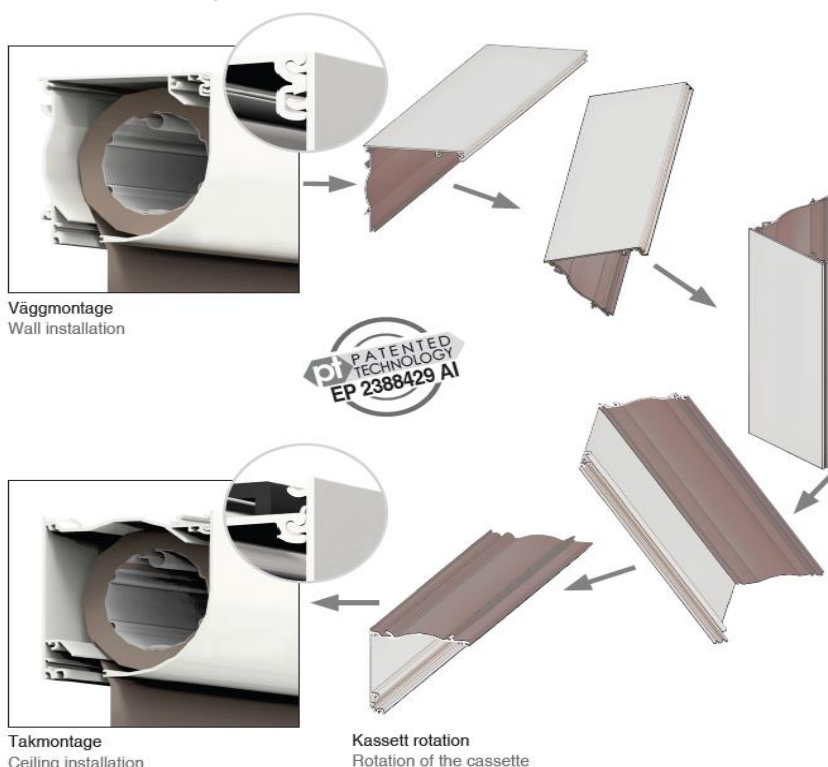

Alternativ till Screeny 110 AS:



- Sammanlänkning av system. (max 3)
- Fjärrkontroll till Google Home
- Automatikstyrning VBC, BC control
- Distansstyrning / tidstyrning
- sol & vind sensor
- KNX automatik
- Tapp (istället för zipper)
- Ett stort urval av dukar

Ritningar Screeny 110 AS

Kassett:
"114x114mm"


Bottenlist:
"57x30mm"
"45x23,5mm."

Sidokanaler:
"36x44mm"


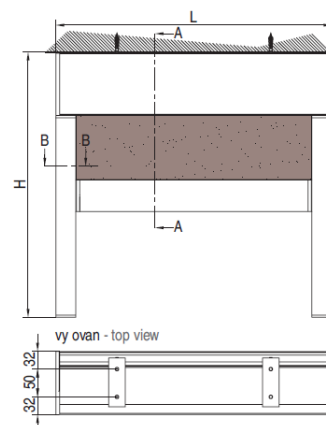



FRISTÅENDE MONTAGE: belastning utan fastsättning.
FREESTANDING INSTALLATION: encumbrances without fastenings.

niche montage - niche guide
B-B

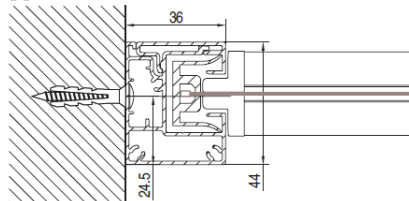

vägg montage - wall guide
B-B

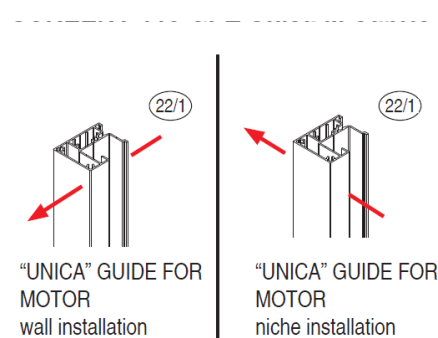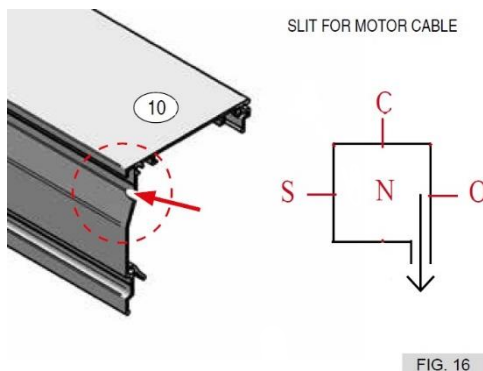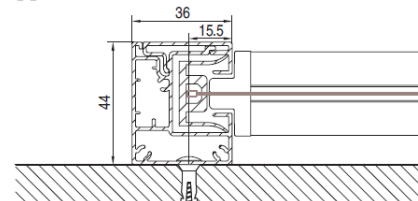

Allmän överensstämmelseförklaring

Härmed meddelar Alecto ab att SPO-systemet är förenlig med de krav och andra relevanta stadgar enligt EU's maskindirektiv 2006/42/EG, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, samt direktivet om radioutrustning 1999/5/EG.

Tekniska ändringar på produkten kan göras utan förbehåll.

